＜屋外用製品の仕上がり見本＞

※ 見本は画像データです。実際の仕上がりは、塗り回数・樹種・素材の色・表面状態など、条件により異なりますので、事前にお試し頂くことをお薦めします。
※ 製品の詳細につきましては、各製品ページをご参照ください。

＜セトール HLSe＞　077 ナチュラル

素地　　1 回目　　2 回目　　3 回目

＜セトール Filter7 プラス＞　077 ナチュラル　＊下塗り(1 回目)はセトール HLSe

素地　　1 回目　　2 回目　　3 回目

＜セトールノバテック＞　077 ナチュラル　＊セトールノバテックは標準 2 回塗り

素地　　1 回目　　2 回目

＜セトール TGL サティン（中間光沢）＞　000 クリアー

素地　1 回目　2 回目　3 回目

＜セトール TGL プラス（高光沢）＞　000 クリアー

素地　1 回目　2 回目　3 回目

＜セトールデッキ＞　078 ナチュラル　＊下塗り（1 回目）はセトール HLSe

素地　1 回目　2 回目　3 回目

＜セトールデッキプラス＞　078 ナチュラル　＊下塗り（1 回目）はセトール HLSe

素地　1 回目　2 回目　3 回目

＜組み合わせの仕様例＞

①着色＋クリアー(ツヤ出し)仕上げ
＜セトール HLSe（着色） ＋ セトール TGL サティン または プラス＞

素地　　HLSe 009 1 回＋TGL ｻﾃｨﾝ 2 回 ／ HLSe 009 2 回＋TGL ｻﾃｨﾝ 1 回

②色を薄めに仕上げる場合(セトール HLSe 000 クリアーの利用)
＜セトール HLSe 000 クリアー ＋ セトール Filter7 プラス 077 ナチュラル＞

素地　　1 回目　　2 回目　　3 回目
HLSe 000　Fiter7 ﾌﾟﾗｽ 077　Filter7 ﾌﾟﾗｽ 077

③セトールデッキまたはセトールデッキプラスの下塗り色を濃くする
＜セトール HLSe（濃い目のカラー）＋ セトールデッキまたはセトールデッキプラス＞

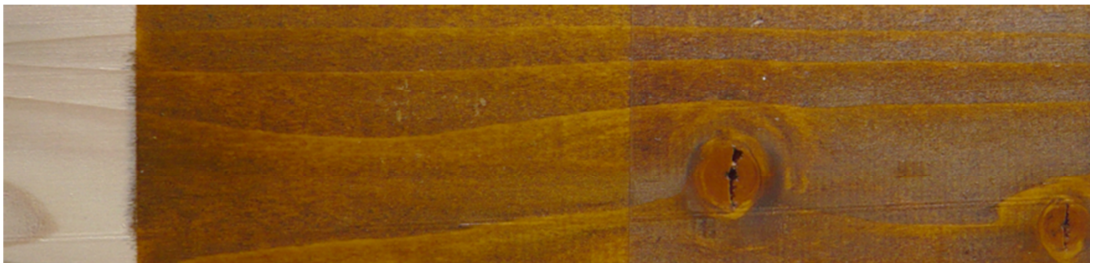

素地　　HLSe 010 1 回＋ｾﾄｰﾙﾃﾞｯｷ 2 回 ／ HLSe 010 2 回＋ｾﾄｰﾙﾃﾞｯｷ 1 回

※②の方法はセトール HLSe やセトールデッキ、セトールデッキプラスでも可能です。
※③の方法はトップコートにナチュラル色が塗装されますので、下塗りに使用された色の本来の仕上がり色とは少し異なってまいります。
※使用する箇所は上塗りする塗料の用途に従ってください。