


シッケンズ木材保護塗料

屋外用

sikkens

■ セトールHLSe(全10色) WP

セトールHLSeとセトールFilter7プラスは、日本建築学会の建築工事標準仕様書における木材保護塗料塗りWP(JASS18M-307)の規格合格品です。



077 ナチュラル



009 ダークオーク



045 マホガニー



006 ライトオーク



010 ウォールナット




023 ドリフトウッドe



085 チーク



020 エボニー

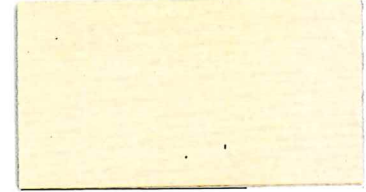

030 オパールホワイト



000 クリアー

- 標準2~3回塗り仕上げです。(見本は3回塗り)
- クリアー色は着色に比べて耐候性は低下します。直射日光や雨水があたりやすい箇所では着色タイプをご利用ください。
- 成分中に水分を含みます。凍結にご注意ください。

木材保護塗料塗り(WP)規格適合 【セトールHLSe】【セトールFilter7プラス】

日本建築学会
「建築工事標準仕様書」
国土交通省
「公共建築工事標準仕様書」
「公共建築改修工事標準仕様書」
「公共建築木造工事標準仕様書」

■ セトールFilter7プラス(全8色) WP



000 クリアー



045 マホガニー



077 ナチュラル



009 ダークオーク



006 ライトオーク



010 ウォールナット



085 チーク



020 エボニー

■ セトールノバテック(全6色)



077 ナチュラル



009 ダークオーク



006 ライトオーク



010 ウォールナット



085 チーク



020 エボニー

- 新規塗装の場合は下塗りにセトールHLSeをご使用ください。
- 合計2~3回塗りが標準です。(見本は3回塗り。下塗りはセトールHLSe)
- クリアー色は着色に比べて耐候性は低下します。

※仕上がり感・色調は、樹種や素材の状態により異なりますので試し塗りすることをお勧めします。
※メンテナンスの場合は傷み具合により塗装回数は異なります。

- 標準2回塗り仕上げです。(見本は2回塗り)

その他の屋外用製品は、
カタログをご参加ください

	 <p style="text-align: right;">WP</p> <p style="text-align: center;">セトールHLSe</p>	 <p style="text-align: right;">WP</p> <p style="text-align: center;">セトールFilter7プラス</p>	 <p style="text-align: center;">セトールノバテック</p>
用途	<p>屋外木部全般</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外壁、破風、窓枠、ドア、軒天、デッキ、フェンス、ベンチなど ・屋外の木部全般に使用可能 <p>※セトールFilter7プラス、セトールデッキ、セトールデッキ プラスの下塗りとしても使用します</p>	<p>屋外木部</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外壁、破風、窓枠、軒天、柱、ドア、フェンスなど ・セトールHLSeの上塗り、またメンテナンス用としても最適 <p>※ウッドデッキ床面には不向きです ※新規塗装の場合は下塗りにセトールHLSeを使用してください</p>	<p>屋外木部</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外壁、窓枠、軒天、ドアなど、その他ログハウスなどの大きな面にも最適 ・単独2回塗り仕上げ可能 <p>※ウッドデッキ床面には不向きです</p>
特長	<ul style="list-style-type: none"> ・強い浸透性 ・ごく薄い塗膜 ・油中水滴型によるVOC削減 ・落ちついた仕上がり ・防腐防カビ剤配合(防虫効果あり) ・油性(油中水滴型) 	<ul style="list-style-type: none"> ・厚めの塗膜で抜群の耐候性、湧水性 ・木材の反り、割れを防ぐ ・高級感のある仕上がり ・メンテナンスに最適 ・油性 ・防腐防カビ剤配合(防虫効果あり) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ハイソリッドタイプ ・中程度の浸透性 ・比較的厚めの塗膜 ・柔軟性に優れた塗膜 ・2回塗りで優れた耐候性 ・油性
光沢度	若干 (浸透性が強いいため塗膜形成の程度による)	中間光沢	中間光沢
塗装用具	刷毛(化繊タイプ)	刷毛	刷毛
色数	10色	8色	6色
乾燥時間	16時間(20℃/65%)	16時間(20℃/65%)	16時間
標準塗布面積	約16㎡/L/1回塗り	約16㎡/L/1回塗り	約18㎡/L/1回塗り
容量	4L、16L	1L、4L、16L ※000、020、045は4L、16Lのみ	5L

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※光沢度や標準塗布面積は樹種や表面状態等により異なることがあります。

施工上のポイント

- 十分に攪拌のうえ、薄めずにそのまま刷毛で塗ってください。
- 乾燥した木材に塗装してください。(含水率は20%以下)
- 木材の汚れ、油分、古い塗膜、カビは良く取り除いてください。
- ハードウッドへの塗装は乾燥時間がかかることがあります。また、木材の樹脂分により滲みが発生する可能性があります。
- 気温5℃未満、35℃以上の時は塗装しないでください。
- セトールHLSeは、油性ですが成分中に水分を含みますので凍結にご注意ください。また、エマルジョン化により液体色が白濁しております。配合する水分子の大きさの変化により液体色が多少異なって見えるときがありますが、仕上がりや品質に影響はございません。
- 仕上りの確認のため、試し塗りすることをお勧めします。
- 詳しくは施工説明書をご参照ください。

屋外用には、この他に、セトールTGL(プラス/サティン)、セトールデッキ、セトールデッキプラス、セトールBL X proがあります。

屋内木部には、**屋内用塗料(F☆☆☆☆)**をご利用ください。
セトールBLデコール、セトールBLユニットップ、水性フローア



製造元：アクソノーベル デコラティブペイント社 オランダ
総代理店/総発売元：

トヨタマテリア株式会社
シッケンズ課

〒107-8320 東京都港区赤坂7-6-38 アルファベットセブンビル2F
TEL.03-5563-8267 FAX.03-5563-8270
E-mail:sikkens@toyomateria.jp www.sikkens-japan.com