

シッケンズ セトールFilter7プラス

sikkens

厚膜で高耐久！ツヤのある高級な仕上がり！

通常の約1.5倍！

木目を生かしたメンテナンス向けに最適！

カラーラインナップ 全8色

＜木材保護塗料塗り（WP）品質規格適合品＞



厚め塗膜で抜群の耐久性！高級感のあるツヤと木目を生かした美しい仕上がり！





劣化した板の半分をサンドペーパーで軽く研磨してセトールFilter7プラスを2回塗りした状態。木目を生かした半透明で中間光沢の仕上がり！

塗膜形成力が高く、着色ステイン＋クリアーのような質感を演出！

重厚感もプラスされて高級感のある印象！

剥げた部分と活膜部分の差がある場合はタッチアップ（下塗り）をお勧めします。

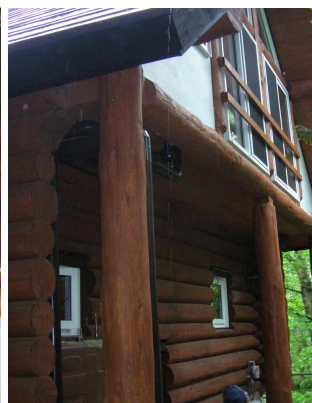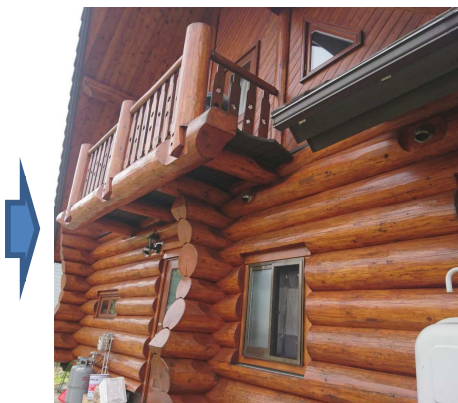

※旧塗装との相性は事前にお試しください。

用途

屋外木部：窓枠、破風、柱、玄関ドア、外壁等 ※ウッドデッキ面には適していません。

特長

- ① 厚膜タイプで抜群の耐候性
- ② メンテナンスに最適（旧塗装が他社オイルステイン系の場合も概ね可能）※事前確認を推奨
- ③ 木目を生かしたツヤのある高級な仕上がり感

改修塗装仕様

標準塗布量：約16㎡/L/1回塗り

塗装回数：標準2回程度

工程	塗料・用具	塗装方法	塗装間隔	備考
素地調整	サンドペーパー（＃120～180）	下地の汚れ、劣化した旧塗膜や素材の表面、油分などの除去		水洗いなどをした場合はしっかり乾燥させる
1. タッチアップ（必要に応じて）	セトールFilter7プラス（各色） またはセトールHLSe（各色）	塗装が脱落して、下地調整の結果きれいな素地と塗装残存部分の色差がある程度合わせる目的	16時間(20℃)	しっかり乾燥させる。 塗装温度 (5℃～35℃)
2. 上塗り	セトールFilter7プラス（各色）	塗料を良く攪拌し、木目に沿って均一に伸ばすように塗装する。 原則として希釈はしない。	16時間(20℃)	しっかり乾燥させる。 拭き取り不要。 塗装温度 (5℃～35℃)
3. 上塗り	セトールFilter7プラス（各色）	塗料を良く攪拌し、木目に沿って均一に伸ばすように塗装する。 原則として希釈はしない。	16時間(20℃)	しっかり乾燥させる。 拭き取り不要。 塗装温度 (5℃～35℃)

*新規塗装の場合は下塗りにセトールHLSeを使用してください。

*2回塗りが標準ですがタッチアップの要/不要、2回目上塗りの要/不要など劣化の状態で異なります。

- ・よく攪拌してから使用してください。
- ・腰のある刷毛で木目に沿って伸ばすように塗装します。化繊タイプ（水性刷毛）も使用可能です。
- ・塗り重ねの際はしっかり乾燥させてください。（目安の乾燥時間：16時間 20℃）
- ・希釈は不要ですが必要な場合はペイントうすめ液または塗料用シンナーで5%以内で希釈可能です。
- ・用具の洗浄は塗料用シンナーを使用してください。
- ・セトールHLSe、セトールノバテックの旧塗膜への上塗り（メンテナンス）にも適しています。
- ・他製品との混合はできませんのでご注意ください。
- ・木材の汚れ、油分、傷んでいる塗膜、カビはよく取り除いてください。
- ・木材の含水率は18%以下で塗装して下さい。塗装適温は5℃～35℃です。
- ・樹種や表面の状態等により仕上がり感（色・ツヤ・塗膜の形成）が異なります。
- ・メンテナンスで特に浸透の強い箇所や色差がある場合は必要に応じてタッチアップ（拾い塗り）してください。
- ・ハードウッドは水溶性樹脂分によるしみや、乾燥に時間がかかる場合がございます。
- ・時間が経過したオイルステイン系塗料の上からも概ねは塗装が可能ですが、相性が悪い場合もございますので、事前にお試し塗りをお願い致します。また、表面のサンディングなど下地処理もしっかり行ってください。
- ・保管は密閉し子供の手の届かない冷暗所に保管してください。

施工性・仕上がり・色調等のご確認のため、事前のお試し塗りをお勧め致します。
必要な際は無償サンプル缶（80CC程度）をご提供致します。

〔総輸入発売元〕

<取扱店>

トーヨーマテリア株式会社 シッケンズ課
〒107-8320 東京都港区赤坂7丁目6番38号
TEL：03-5563-8267 FAX：03-5563-8270
<http://www.sikkens-japan.com>